

PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW MEXICO

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

- PE

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- P

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- R

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- R

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
- S

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS
- R

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
- D

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- S


SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- R

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- M


MODULARIDAD
MODULARITY

GRANO
GRUESO

COARSE
GRAINED



HEX. 36 x 41,5 · 14" x 16,2"



30 x 30 · 11,8" x 11,8"



RESISTE
LA FLEXIÓN

30 N/mm2



RESISTE
EL DESGASTE

PEI (II - IV)



RESISTE
EL RAYADO

MOHS - 9



ANTIDESLIZANTE

Class I - R9



MANCHAS

Class 5 - Class A



ABSORCIÓN

<0,5%



DILATACIÓN

6,0" 10⁴ / °C

PALAZZO BEIGE



PALAZZO COLORI



PALAZZO LUCE



PALAZZO NUVOLA



PALAZZO NERO



PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW I.C.A.

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS
MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTE
LA FLEXIÓN
30 N/mm2

RESISTE
EL DESGASTE
PEI (II - IV)

RESISTE
EL RAYADO
MOHS - 9

ANTI-DES-
LIZANTE
Class I - R9

MANCHAS
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN
<0,5%

DILATACIÓN
6,0° 10⁻⁶ / °C

HEX. 36 x 41,5 - 14" x 16,2"

30 x 30 - 11,8" x 11,8"

GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

Comfort floor R9 - Class I

PALAZZO LUCE
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
m²

PALAZZO NUVOLA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
m²

PALAZZO BEIGE
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
m²

PALAZZO COLORI
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
m²

PALAZZO NERO
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
m²

PALAZZO SAN POLO
30 x 30 (G 57) 11,8"x 11,8" m²

PALAZZO SAN MARCOS
30 x 30 (G 57) 11,8"x 11,8" m²

PALAZZO SAN ROCCO
30 x 30 (G 57) 11,8"x 11,8" m²

Comfort floor R9 - Class I

PALAZZO LUCE HEX
36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"
m²

PALAZZO NUVOLA HEX
36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"
m²

PALAZZO BEIGE HEX
36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"
m²

PALAZZO COLORI HEX
36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"
m²

PALAZZO NERO HEX
36 x 41,5 (G 58) 14"x 16,2"
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores - SPECIAL PIECES - Availables in all colors

PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"
◆

ANG. PELD. CURVO 1 PZ.
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"
◆

ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"
◆

ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"
◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1.474
36 x 41,5 HEX.	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
Peld.Curvo 30x33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
Ang.Peld.Curvo 1 Pz 33x33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	348
Zócalo 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
Zanquín 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794


MADE IN SPAIN

www.natucer.es

PALAZZO SAN MARCOS



30 x 30 (G 57)
11,8" x 11,8"

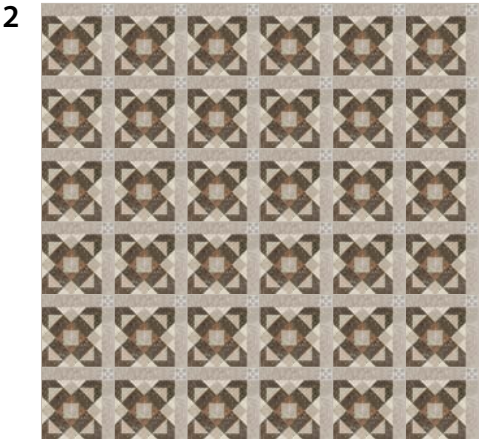

PALAZZO SAN POLO



30 x 30 (G 57)
11,8" x 11,8"




PALAZZO SAN ROCCO



30 x 30 (G 57)
11,8" x 11,8"

Composiciones
Compositions

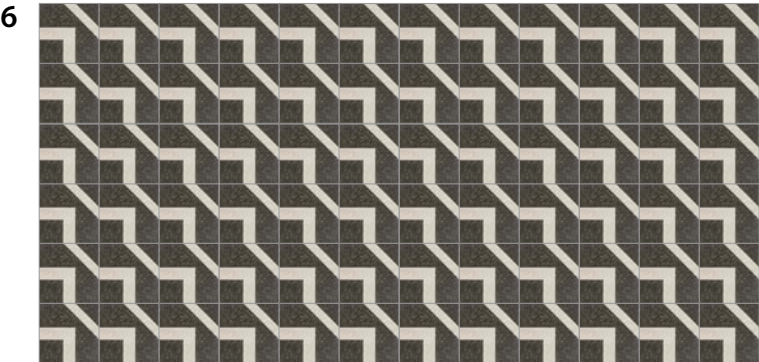

PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
ceramics

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION


SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

MODULARIDAD
MODULARITY

GRANO
FINO

FINE
GRAINED



22,5 x 22,5 • 8,8" x 8,8"



RESISTE
LA FLEXIÓN

30 N/mm2



RESISTE
EL DESGASTE

PEI (II - IV)



RESISTE
EL RAYADO

MOHS - 9



ANTIDESLIZANTE

Class I - R9



MANCHAS

Class S - Class A



ABSORCIÓN

<0,5%



DILATACIÓN

6,0" 10" / °C



PALAZZO BEIGE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8"x 8,8"



PALAZZO NUVOLE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8"x 8,8"



PALAZZO COLORI
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8"x 8,8"



PALAZZO NERO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8"x 8,8"

MADE IN SPAIN

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5x22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,27	1.474

PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV. 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES


DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF


MODULARIDAD
MODULARITY

 RESISTE LA FLEXIÓN	 RESISTE EL DESGASTE	 RESISTE EL RAYADO	 ANTIDESLIZANTE	 MANCHAS	 ABSORCIÓN	 DILATACIÓN
30 N/mm2	PEI (II - IV)	MOHS - 9	Class I - R9	Class 5 - Class A	<0,5%	6,0° 10° / °C



22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"

GRANO
FINO
FINE
GRAINED

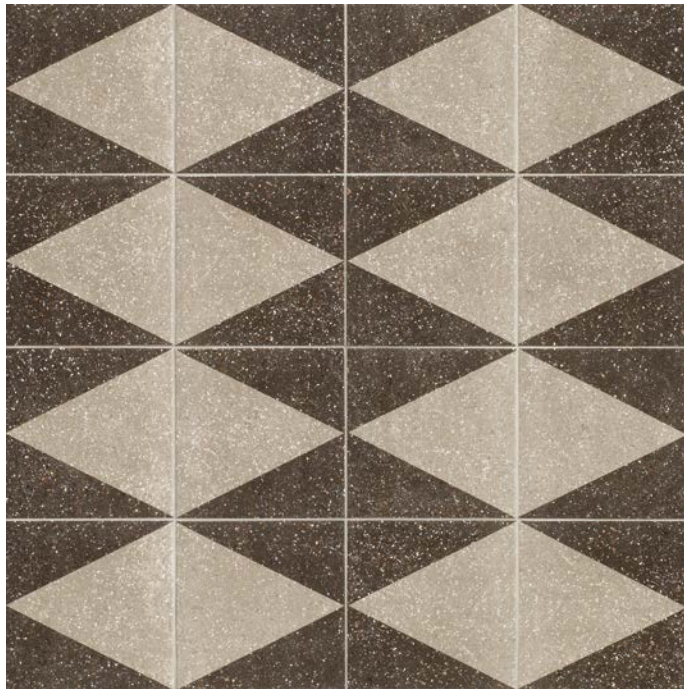

PALAZZO MEDICI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²



PALAZZO LUIGI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²




PALAZZO DUCALE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²



PALAZZO RIALTO
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²



PALAZZO BALBI COLORI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²

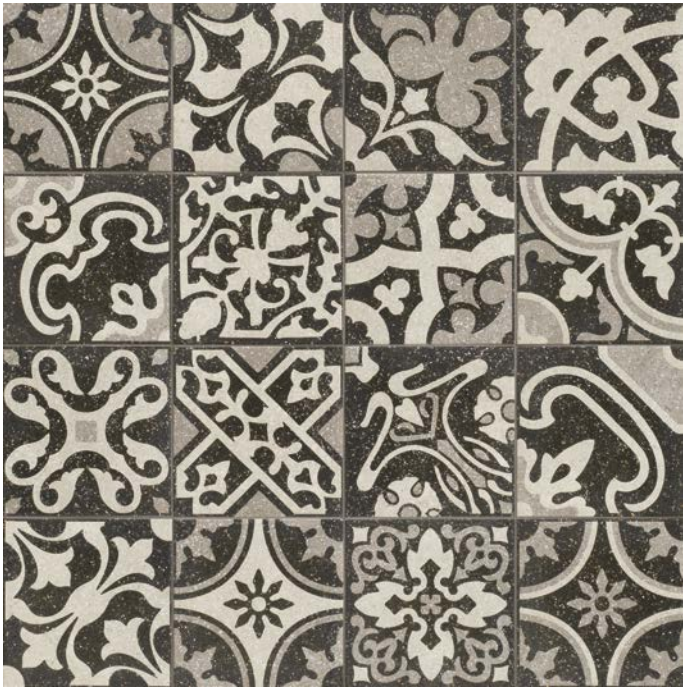

PALAZZO BALBI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²



PALAZZO PIERO
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²




PALAZZO NICOLA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8"x 8,8" m²

PALAZZO RIALTO


22,5 x 22,5 (G 57)
8,8" x 8,8"

Composiciones
Compositions

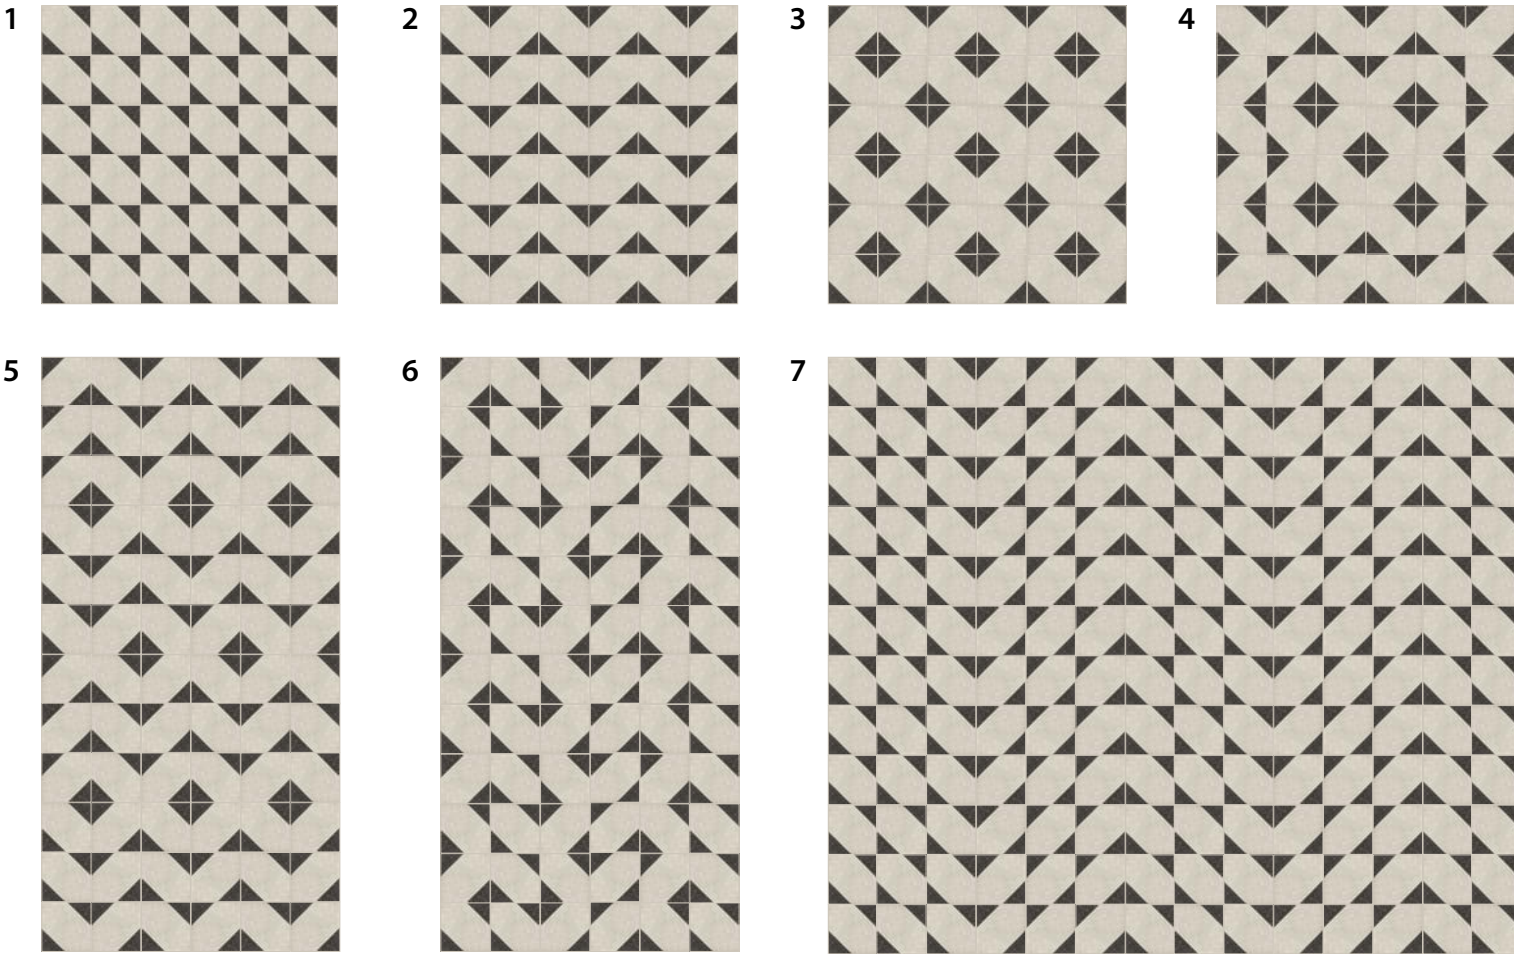

PALAZZO MEDICI


22,5 x 22,5 (G 57)
8,8" x 8,8"

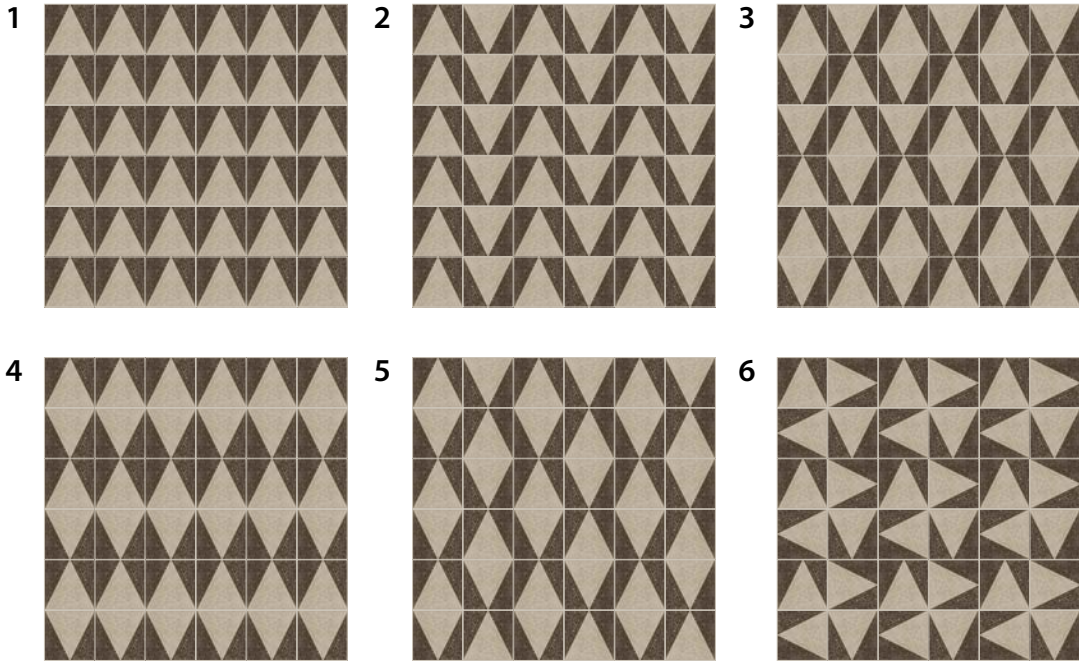

PALAZZO DUCALE

22,5 x 22,5 (G 57)
8,8" x 8,8"

Composiciones
Compositions

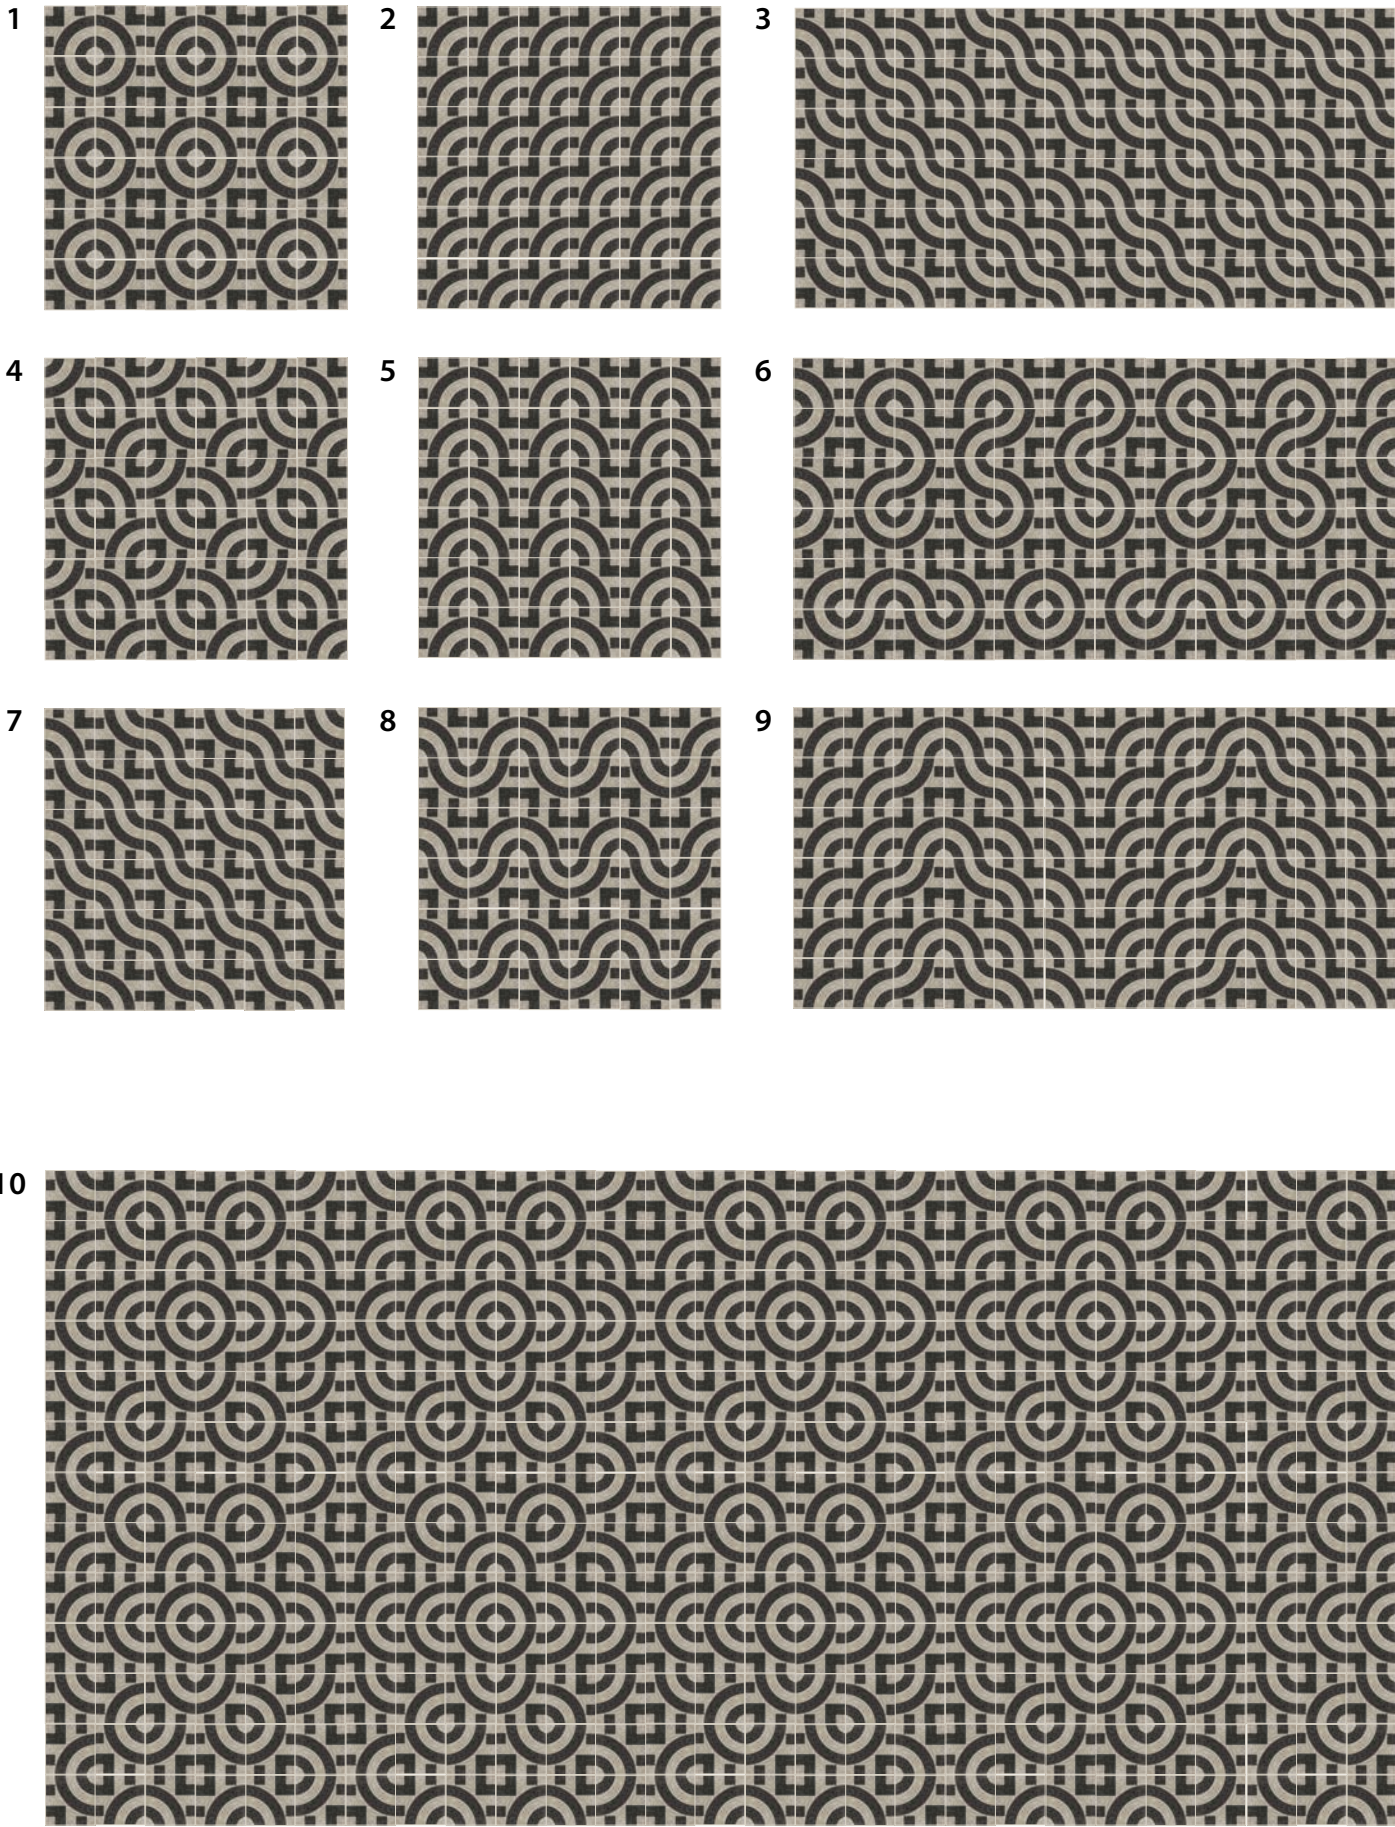

PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW YORK

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTE
LA FLEXIÓN
30 N/mm2

RESISTE
EL DESGASTE
PEI (II - IV)

RESISTE
EL RAYADO
MOHS - 9

ANTIDESLIZANTE
Class I - R9

MANCHAS
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN
<0,5%

DILATACIÓN
6,0° 10° / °C

7,5 x 30 - 3" x 11,8"

GRANO
FINO
FINE
GRAINED



PALAZZO LUCE
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²



PALAZZO BEIGE
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²



PALAZZO NUVOLA
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²



PALAZZO COLORI
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²



PALAZZO SAN NICCOLO
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²



PALAZZO SAN LORENZO
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²



PALAZZO SAN GIACOMO
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²



PALAZZO NERO
7,5 x 30 (G 56) 3"x 11,8" m²

MADE IN SPAIN

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,5x30	3" x 11,8"	22	0,5	144	10,25	1.497